


## ELEKTRONICKÝ TRANSFORMÁTOR TONDA



### VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA

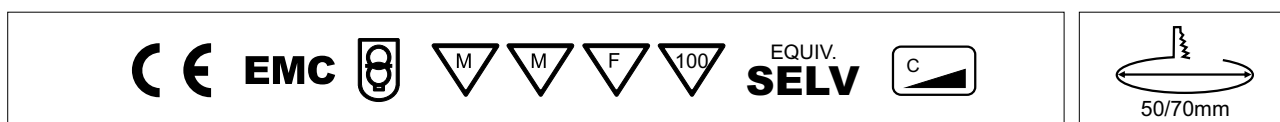

- Vestavné transformátory - IP40.
- Stmívatelný s použitím tranzistorového stmívače (IGBT).
- Ochrana proti napěťovým špičkám napájecí sítě a samočinná progresivní tepelná ochrana (NTC) proti přehřívání
- Do 70VA ochrana proti dočasnému zkratu a přetížení na výstupní straně.
- Pro 105VA ochrana proti trvalému zkratu a přetížení na výstupní straně
- Spojovací kabely vstupní i výstupní: 17-20cm dlouhé (na objednávku různé délky).

### TECHNICKÁ DATA

typ	VA min...max	rozměry A øB	g				
<b>AT60</b>	20...60	19 x 53	90	50	•	•	•
<b>AT70</b>	20...70	19 x 53	90	50	•	•	•
<b>AT105</b>	35...105	22 x 70	110	50			•

### ROZMĚRY A SCHÉMA ZAPOJENÍ

