



ELEKTRONICKÝ TRANSFORMÁTOR SE ZABUDOVANÝM STMÍVAČEM ŘÍZENÝM SENZOREM - SENZOR & PUSH

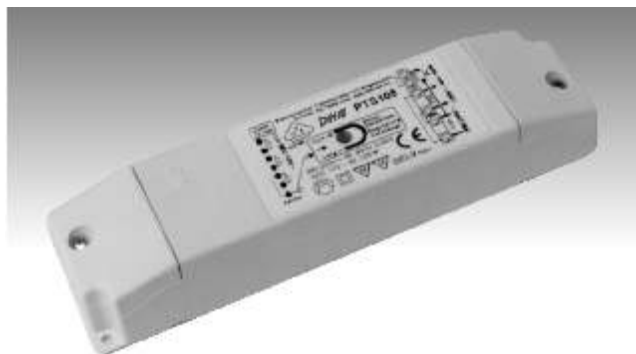

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA



- Nezávislý transformátor - IP30 - třída ochrany II.
- Funkce řízení - zapnuto, vypnuto a stmívání - jedním nebo více tlačítky na vstupní straně a/nebo jedním nebo více senzory na sekundární straně (se šroubkem pro nastavení citlivosti senzoru)
- Ochrana proti napěťovým špičkám napájecí sítě
- Samočinná progresivní tepelná ochrana (NTC) proti přehřátí a proti dočasnému zkratu a přetížení na výstupní straně
- Kryt svorkovnice a zajištění pohyblivého přívodu pro kabel \varnothing 8-9mm
- Dvojitá svorkovnice na vstupu pro paralelní propojení a výstupní, trojitá svorkovnice + kontakt (svorka) pro senzor

TECHNICKÁ DATA

typ	VA min...max	rozměry A B C				
PTS60	20...60	165 x 41 x 28	130	50	•	•
PTS105	35...105	165 x 41 x 28	140	50	•	•

ROZMĚRY A SCHÉMA ZAPOJENÍ

