


ELEKTRONICKÉ PŘEDŘADNÍKY BCQ 1x pro kompaktní a lineární zářivky

5÷100W • 220÷240V • 50÷60Hz




TC-L 2G11




TC-F 2G10



TC-T/ E GX24q




TC-S / E 2G7



TC-D/ E G24q



T5 G5



FHD

T-R5

GU10q

2GX13






EEI=A2

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA

- elektronický předřadník pro základní montáž tř. I
- vhodný pro zapojení nouzových zařízení ve shodě s VDE 0108
- kompaktní velikost
- rychloupínací bezšroubová svorkovnice s bezpečnostní pružinou
- vstup a výstup na jedné straně pro vodiče (0,5÷1,5mm²)
- teplý start
- ochrana proti síťovým přepětovým špičkám
- zajištěna konstantní světelná úroveň
- ochrana proti přerušení obvodu nebo při ukončení životnosti zářivky

ROZMĚRY A SCHÉMA ZAPOJENÍ

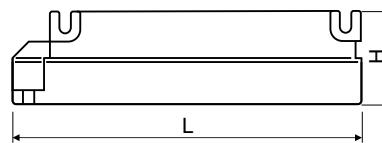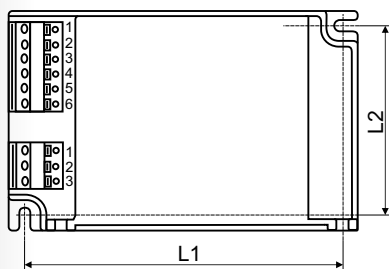

BCQ
BCQ 113-118-126-142-155

Příprava drátu:
0,5mm²...1,5mm²



TECHNICKÁ DATA

Typ	kód	W	zářivka	objímka	rozměry					ta °C	tc °C	λ
					B	H	L	L1	L2			
BCQ 113	137960	5/7/9/11	TC-S/E	2G7	67	31	103	94	57	-10 +55	80	0,91
		10/13	TC-D/E	G24q-1								
		13	TC-T/E	GX24q-1								
		8/13	T5	G5								
BCQ 118	137965	18	TC-D/E	G24q-2	67	31	103	94	57	-10 +55	80	0,91
		18	TC-T/E	GX24q-2								
BCQ 126	137952	18	TC-D/E	G24q-2	67	31	103	94	57	-10 +55	80	0,97
		26	TC-D/E	G24q-3								
		18	TC-T/E	GX24q-2								
		26	TC-T/E	GX24q-3								
		18/24	TC-F	2G10								
18/24	TC-L	2G11										
BCQ 140C	137970EE	22/40	T-R5	2GX13	67	31	103	94	57	-10 +55	80	0,97
BCQ 142	137955	18/24	TC-F	2G10	67	31	103	94	57	-10 +55	80	0,94
		18/24	TC-L	2G11								
		26	TC-D/E	G24q-3								
		26	TC-T/E	GX24q-3								
		32	TC-T/E	GX24q-3								
42	TC-T/E	GX24q-4						0,96	0,98			
BCQ 155	137990E	55	T-R5	2GX13	79	34	124	114	69	-10 +55	90	0,97
BCQ 157	137958	57	TC-T/E	GX24q-5	79	34	124	114	69	-10 +55	90	0,97
BCQ 140	137970	40	FHD	GU10q	67	31	103	94	57	-10 +55	85	0,97
BCQ 1100	137990	70/100	FHD	GU10q	79	34	124	114	69	-10 +50	90	0,97

ELEKTRONICKÉ PŘEDŘADNÍKY BCQ 2x pro kompaktní a lineární zářivky


9÷57W • 220÷240V • 50÷60Hz



TC-L
2G11




TC-F
2G10



TC-T/ E
GX24q




TC-S / E
2G7



TC-D/ E
G24q





T5
G5

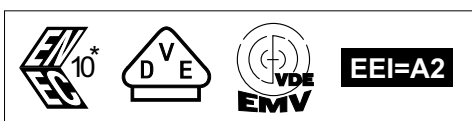

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA

- elektronický předřadník pro základní montáž tř. I
- vhodný pro zapojení nouzových zařízení ve shodě s VDE 0108
- kompaktní velikost
- rychloupínací bezšroubová svorkovnice s bezpečnostní pružinou
- vstup a výstup na jedné straně pro vodiče (0,5÷1,5mm²)
- teplý start
- ochrana proti síťovým přepětovým špičkám
- zajištěna konstantní světelná úroveň
- ochrana proti přerušení obvodu nebo při ukončení životnosti zářivky

ROZMĚRY A SCHÉMA ZAPOJENÍ

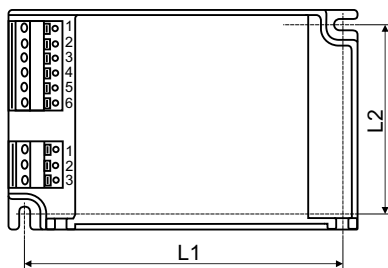

Příprava drátu:
0,5mm²...1,5mm²



TECHNICKÁ DATA

Typ	kód	W	zářivka	objímka	rozměry					ta °C	tc °C	λ	
					B	H	L	L1	L2				
BCQ 213	137961	2x9/11	TC-S/E*	2G7	67	31	103	94	57	-10 +55	80	0,94	
		2x13	TC-D/E*	G24q-1									0,95
		2x13	TC-T/E*	GX24q-1									0,95
BCQ 218	137951	2x18	TC-D/E*	G24q-2	67	31	103	94	57	-10 +55	85	0,97	
		2x18	TC-T/E*	GX24q-2									
BCQ 226	137953	2x18/24	TC-L	2G11	67	31	103	94	57	-10 +55	80	0,98	
		2x18/24	TC-F	2G10									
		2x26	TC-D/E*	G24q-3									
		2x26	TC-T/E*	GX24q-3									
BCQ 242	137950	2x26	TC-D/E*	G24q-3	79	34	124	114	69	-10 +55	95	0,97	
		2x26/32	TC-T/E*	GX24q-3									0,98
		2x42	TC-T/E*	GX24q-4									0,99
BCQ 257	137967	2x57	TC-T/E	GX24q-5	102	38	158	149	90	-10 +55	80	0,97	
BCQ 239	137950A	2x39	T5	G5	79	34	124	114	69	-10 +60	90	0,97	
BCQ 254	137950B	2x54	T5	G5	102	38	158	149	90	-10 +60	90	0,97	

DODAVATEL/PRODEJNÍ MÍSTO