


ELEKTRONICKÝ PŘEDŘADNÍK

pro zářivky 4-kolíkové BALLAST TUBE PROFESSIONAL

typ BAT...P

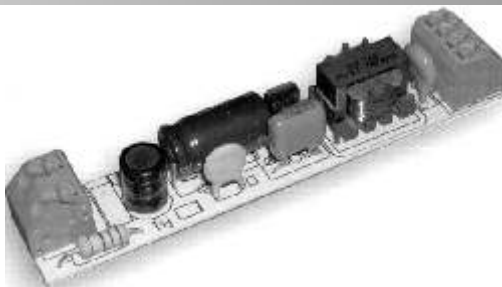


VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA



EEI=A3

$t_a = -10...+45^{\circ}\text{C}$
 $\lambda \geq 0,6$






- Vestavný předřadník - krytí IP00 - třída izolace I.
- Samočinná ochrana proti přerušené nebo poškozené zářivce
- Start s předehřátými katodami - bez blikání - bez hluku
- Připojení: vstup i výstup s bezšroubovou svorkovnicí pro drátové vodiče

TECHNICKÁ DATA


typ	VA min...max	rozměry A B C \varnothing				
BAT-AP	1 x 4...14	95 x 18 x 17 20	32	200	•	viz tabulka
BAT-BP	1 x 14...18	95 x 18 x 17 20	35	200	•	viz tabulka
BAT-CP	1 x 14...21	95 x 18 x 17 20	38	200	•	viz tabulka
BAT-DP	1 x 24...26	95 x 18 x 17 20	38	200	•	viz tabulka
BAT-FP	1 x 8...13	95 x 18 x 17 20	38	200		viz tabulka

objímka	předřadník				
	BAT-AP	BAT-BP	BAT-CP	BAT-DP	BAT-FP
G5	4-6-8-13-14 W		14-21 W	24 W	
G13		14-15-18 W			
2G7	7-9-11 W				
2G10		18 W		24 W	
2G11		18 W		24 W	
G24qx	10-13 W		18 W	26 W	
T2					8...13W

ROZMĚRY A SCHÉMA ZAPOJENÍ



Příprava drátu:
 0,5mm²...1,5mm²



Bezšroubové svorky
 pro drátový vodič