

ELEKTRICKÁ VÝBAVA (CK) pro Layrton předřadníky, sodíkové a halogenidové výbojky

35 - 400W • 230V • 50Hz

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA

- zapalovač + připojení napájení, výbojky a kondenzátoru
- svorkovnice \varnothing 1 - 2,5mm²
- třída I.
- tw 130



CK1



CK2

TECHNICKÁ DATA

NÍZKÝ FAKTOR

nezávislý zapalovač		
model	typ vestavěného předřadníku	výbojka (W)
IG050/CK1 - BF 	HSI-SAPI 3/23 (-P)	MH 35
	HSI-SAPI 5/23 (-P)	HPS / MH 50
	HSI-SAPI 7/23 (-P)	HPS / MH 70
	HSI-SAPI 10/23 (-P)	HPS / MH 100
	HSI-SAPI 15/23/SR (-P)	HPS / MH 150



nezávislý zapalovač		
model	typ vestavěného předřadníku	výbojka (W)
IG050/CK2 - BF 	HSI-SAPI 15/23 (-P)	HPS / MH150
	HSI-SAPI 25/23 (-P)	HPS / MH 250
	HSI-SAPI 40/23 (-P)	MH 400 (4,2A)
	HIA-HSI 25/23 (-P)	MH 250
	HIA-HSI 40/23 (-P)	MH 400 (3,5A)

závislý pulsní zapalovač		
model	typ vestavěného předřadníku	výbojka (W)
IG08/CK1 - BF	SAPI-HSI 5/23	HPS 50
	SAPI-HSI 7/23	HPS 70
	SAPI-HSI 15/23 SR	HPS 150
IG08/CK1P - BF	SAPI-HSI 5/23 -P	HPS 50
	SAPI-HSI 7/23 -P	HPS 70
	SAPI-HSI 15/23/SR -P	HPS 150

závislý pulsní zapalovač		
model	typ vestavěného předřadníku	výbojka (W)
IG08/CK2 - BF	SAPI-HSI 15/23	HPS 150
	SAPI-HSI 25/23	HPS 250
	SAPI-HSI 40/23	HPS 400 (4,45A)
IG08/CK2P - BF	SAPI-HSI 15/23 -P	HPS 150
	SAPI-HSI 25/23 -P	HPS 250
	SAPI-HSI 40/23 -P	HPS 400 (4,45A)

Na základě požadavku lze dodat el. výbavu s jiným napětím a jinými frekvencemi
 (-P) předřadník s nebo bez tepelné ochrany
 -P předřadník s tepelnou ochranou

ROZMĚRY

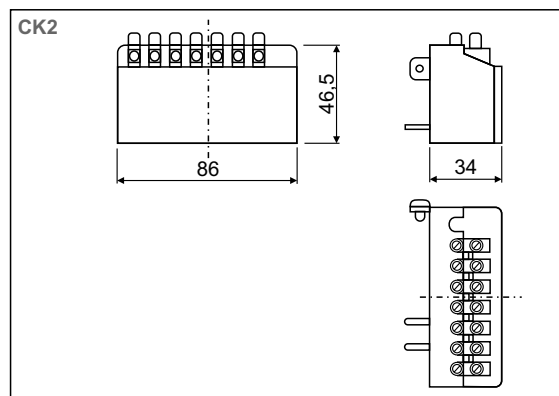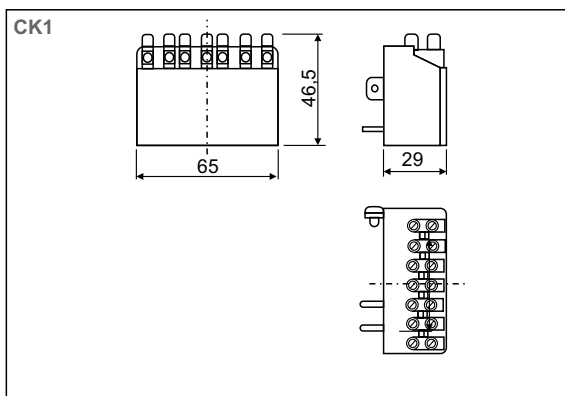

DODAVATEL/PRODEJNÍ MÍSTO

ELEKTRICKÁ VÝBAVA (CK) pro Layrton předřadníky, sodíkové a halogenidové výbojky

35 - 400W • 230V • 50Hz

VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA

- zapalovač + připojení napájení a výbojky
- vestavěný kondenzátor
- svorkovnice \square 1 - 2,5mm²
- třída I.
- tw 130



CK3



CK5

TECHNICKÁ DATA

VYSOKÝ FAKTOR

nezávislý zapalovač		
model	typ vestavěného předřadníku	výbojka (W)
IG050/CK3 - 6	HSI-SAPI 3/23 (-P)	MH 35
IG050/CK3 - 9	HSI-SAPI 5/23 (-P)	HPS / MH 50
IG050/CK3 - 12	HSI-SAPI 7/23 (-P)	HPS / MH 70
	HSI-SAPI 10/23 (-P)	HPS / MH 100
IG050/CK3 - 20	HSI-SAPI 15/23/SR (-P)	HPS / MH 150



nezávislý zapalovač		
model	typ vestavěného předřadníku	výbojka (W)
IG051/CK5 - 18	HIA-HSI 25/23 (-P)	MH 250
IG051/CK5 - 20	HSI-SAPI 15/23 (-P)	HPS / MH 150
IG051/CK5 - 32	HSI-SAPI 25/23 (-P)	HPS / MH 250
IG051/CK5 - 35	HIA-HSI 40/23 (-P)	MH 400 (3,5A)
IG051/CK5 - 50	HSI-SAPI 40/23 (-P)	MH 400 (4,2A)

závislý pulsní zapalovač		
model	typ vestavěného předřadníku	výbojka (W)
IG08/CK3 - 9	SAPI-HSI 5/23	HPS 50
IG08/CK3 - 12	SAPI-HSI 7/23	HPS 70
IG08/CK3 - 20	SAPI-HSI 15/23 SR	HPS 150
IG08/CK3P - 9	SAPI-HSI 5/23 -P	HPS 50
IG08/CK3P - 12	SAPI-HSI 7/23 -P	HPS 70
IG08/CK3P - 20	SAPI-HSI 15/23/SR -P	HPS 150

závislý pulsní zapalovač		
model	typ vestavěného předřadníku	výbojka (W)
IG08/CK5 - 20	SAPI-HSI 15/23	HPS 150
IG08/CK5 - 32	SAPI-HSI 25/23	HPS 250
IG08/CK5 - 50	SAPI-HSI 40/23	HPS 400
IG08/CK5P - 20	SAPI-HSI 15/23 -P	HPS 150
IG08/CK5P - 32	SAPI-HSI 25/23 -P	HPS 250
IG08/CK5P - 50	SAPI-HSI 40/23 -P	HPS 400

Na základě požadavku lze dodat el. výbavu s jiným napětím a jinými frekvencemi
 (-P) předřadník s nebo bez tepelné ochrany
 -P předřadník s tepelnou ochranou

ROZMĚRY

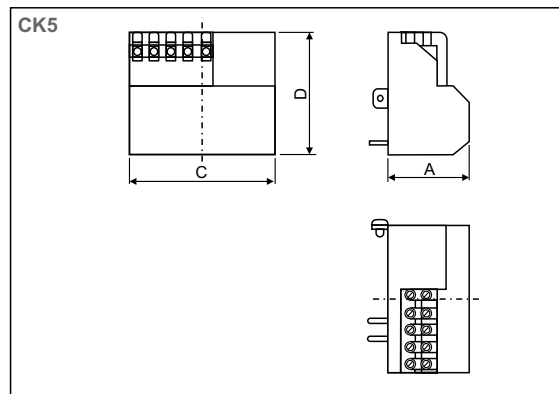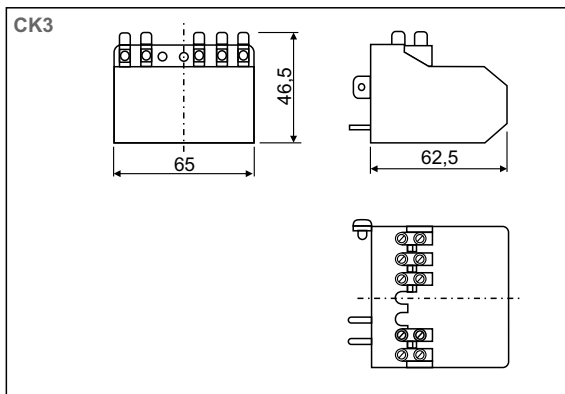

DODAVATEL/PRODEJNÍ MÍSTO