

DOUŠKOVÉ ZAPALOVAČE - STARTÉRY



VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA

- bezpečné a rychlé zapalování výboje
- izolační pouzdro ze samozhášivého polypropylénu
- schvalovací značka VDE podle EN 61055
- při výměně nové zářivky se doporučuje výměna startéru

Typ CA2-M pro zářivky v samostatném zapojení s výkonem 4-65W / 230V

TECHNICKÁ DATA


- rozsah síťového napětí 220 - 240V / 50Hz
- pro zářivky výkonu 4 - 65W
- min. pracovní napětí v samostatném zapojení (single) $\geq 140V$
- vrcholové napětí impulsu 900 - 1500V
- rozsah pracovních teplot -40... + 100°C

Typ CA2-SB pro zářivky v sériovém zapojení s výkonem 22W / 230V


TECHNICKÁ DATA

- rozsah síťového napětí 220 - 250V sériové zapojení
- 110 - 130V samostatné zapojení (single)
- pro zářivky výkonu 4 - 22W
- min. pracovní napětí $\geq 140V$
- vrcholové napětí impulsu > 400V
- rozsah pracovních teplot -40... + 100°C

ROZMĚRY

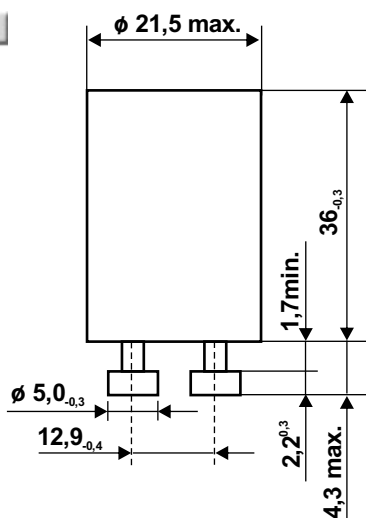

ROZMĚRY

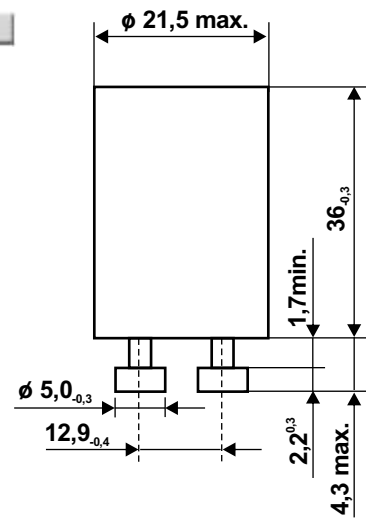

ZNAČENÍ

CA2-M
4-65W
SINGLE
220-240V~



ZNAČENÍ

CA2SB
SERIES 220-250V~
SINGLE 110-130V~
4-22W

SINGLE 220-250V~
4/6/8W

