

DIGITÁLNÍ ŘEŠENÍ OVLÁDÁNÍ OSVĚTLENÍ

digidim

DALI



VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA

- jednoduchá instalace
- snadná obsluha
- velmi flexibilní
- vytváření různých světelných scén a perfektní nálady
- aplikovatelné od jednotlivých místností po největší komplexy
- energeticky efektivní = úspora energie

Příčina úspory

Příčina úspory	odhadovaná úspora v %
Užití vysokofrekvenčního předřadníku	20
Použití řízení osvětlení	15
Pasivní infračervený (PIR) detektor přítomnosti	20
Konstantní úroveň osvětlení	20
CELKOVÁ ÚSPORA	75%

VÝKONOVÁ ŘADA PRODUKTŮ



312 Digidim Multisenzor

Modul multisenzoru obsahuje
- infračervený detektor přítomnosti
- přijímač IR dálkových signálů
- senzor konstantního světla
rozsah 50 - 5000 lx



303 Digidim Infračervené dálkové ovládání

Dálkové ovládání k řízení základních funkcí systému Digidim



Digidim Ovládací panely

Snadné ovládání, plná programovatelnost. Různé typy ovladačů
- tlačítkové
- pojezdové
- otočné
- dotykové



430 Digidim LON WORKS[®] Gateway

Umožňuje v síti LON centrální propojení, řízení komponentů Digidim systémem LON Works[®] v kombinaci s jinými produkty zajišťujícími funkce TzB, MaR (např. topení, klimatizace apod.)



502 Digidim Toolbox Software Pack

Vypracované programové vybavení pod Windows umožňuje snadné programování Digidim systémů

Digidim - Minisenzor 2
312 Digidim - Multisenzor
303 Digidim - DALI IR vysílač
401 Digidim - DALI napájecí jednotka / na stěnu
402 Digidim - DALI napájecí jednotka / DIN lišta
416 Digidim - DALI digitální tyristorový stmívač 16 A
425 Digidim - DALI digitální tyristorový stmívač 25 A
430 Digidim - DALI Lon Gateway
440 Digidim - DALI vstupní modul / 8 bezpotenciál. kontaktů
444 Digidim - DALI mini vstupní jednotka / 4 bezpotenciálové kontakty
452 Digidim - DALI tyristorový stmívač 1000 W / DIN lišta
455 Digidim - DALI tyristorový stmívač 500 W / DIN lišta
460 Digidim - DALI, S-DIM konvertor / DIN lišta
472 Digidim - DALI konvertor 1-10 V // DSI / DIN lišta
490 Digidim - DALI spínač žaluzií 550 W / DIN lišta
494 Digidim - DALI 4 kanálové relé / DIN lišta
502 Digidim - DALI Toolbox Software
503 Digidim - DALI AV interface
900 Digidim - Lighting Router

8040 - 8043 - Digidim 4
- kompletní 4 kanálový systém / 10 A



9240 - 9242
- LCD Touch Panel





DODAVATEL/PRODEJNÍ MÍSTO


DIGIDIM DALI

digidim

Modulární konstrukce pro maximální flexibilitu a snadnou instalaci

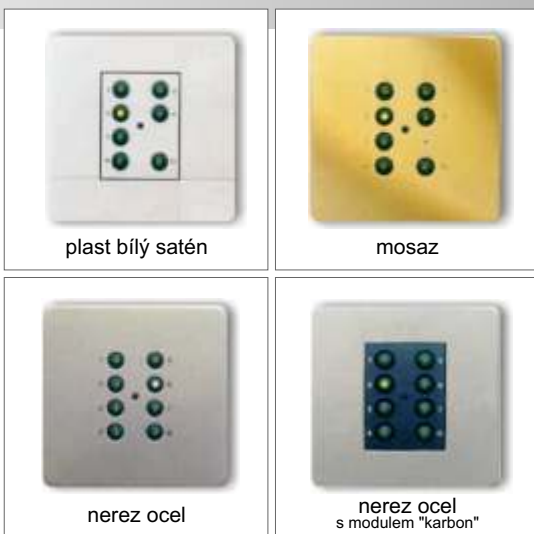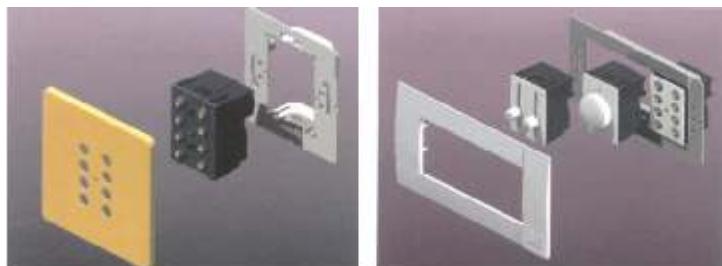

Příklad značení komponentů

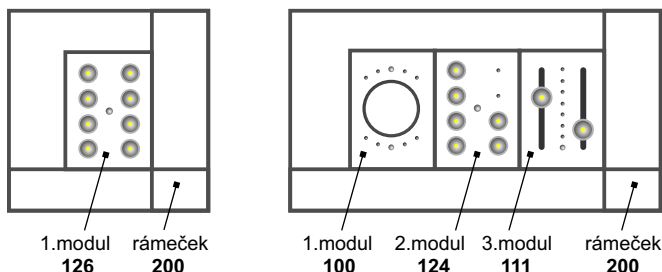

OVLÁDACÍ PANELY

1 modulový

Dvoutlačítkový I/O	Dvoutlačítkový nahoru/dolu	4 scény/vypnuto	4 scény nahoru/dolu/vypnuto	8 scén
plast / bílý satén	121 200	122 200	124 200	125 200
mosaz	121 201	122 201	124 201	125 201
nerez ocel	121 202	122 202	124 202	125 202
nerez ocel s modulem "karbon"	121 203	122 203	124 203	125 203

sdržený 3 modulový

8 scén & nahoru/dolu	4 scény & 2x vypnuto	4 scény nahoru/dolu/2x vypnuto	8 scén 2x
plast / bílý satén	126 150 122 200	124 150 124 200	125 150 125 200
mosaz	126 150 122 201	124 150 124 201	125 150 125 201
nerez ocel	126 150 122 202	124 150 124 202	125 150 125 202
nerez ocel s modulem "karbon"	126 150 122 203	124 150 124 203	125 150 125 203

1 modulový

Otočný potenciometr	Tahový s 1 jezdcem	Tahový s 2 jezdcí	IR přijímač	výplňový modul
plast / bílý satén	100 200	110 200	170 200	150 200
mosaz	100 201	110 201	170 201	150 201
nerez ocel	100 202	110 202	170 202	150 202
nerez ocel s modulem "karbon"	100 203	110 203	170 203	150 203

sdržený 3 modulový

Otočný potenciometr - 3 moduly	Tahový/3 posuvné jezdcy	Tahový/6 posuvných jezdců	3 moduly I/O
plast / bílý satén	100 100 100 200	110 110 110 200	111 111 111 200
mosaz	100 100 100 201	110 110 110 201	111 111 111 201
nerez ocel	100 100 100 202	110 110 110 202	111 111 111 202
nerez ocel s modulem "karbon"	100 100 100 203	110 110 110 203	111 111 111 203