

## LIGHTING ROUTER - Lighting Management System


*Imagine*



### VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA

- DIGIDIM bus = až 40 vstupů (včetně řídicích panelů, vstupních jednotek, senzorů pohybu) do vzdálenosti 300m
- RS 485 s SDIM protokol (IMAGINE, AMBIENCE) = 252 SDIM adres do vzdál. 1 km
- Řízení s protokolem DMX 512 (pouze na vstupu) 36 kanálů DMX / 36 SDIM adres
- Jeden ETHERNET 10/100Mbit/s s TCP/IP protokolem pro všechny ROUTERY s IP adresami v síti  
12 routerů v síti = 1 pracovní skupina pro nastavení scén
- až 12 Lighting Routerů umožňuje vytvoření
  - až 4096 scén
  - řízení až 3024 kanálů

### SYSTÉMOVÝ DIAGRAM

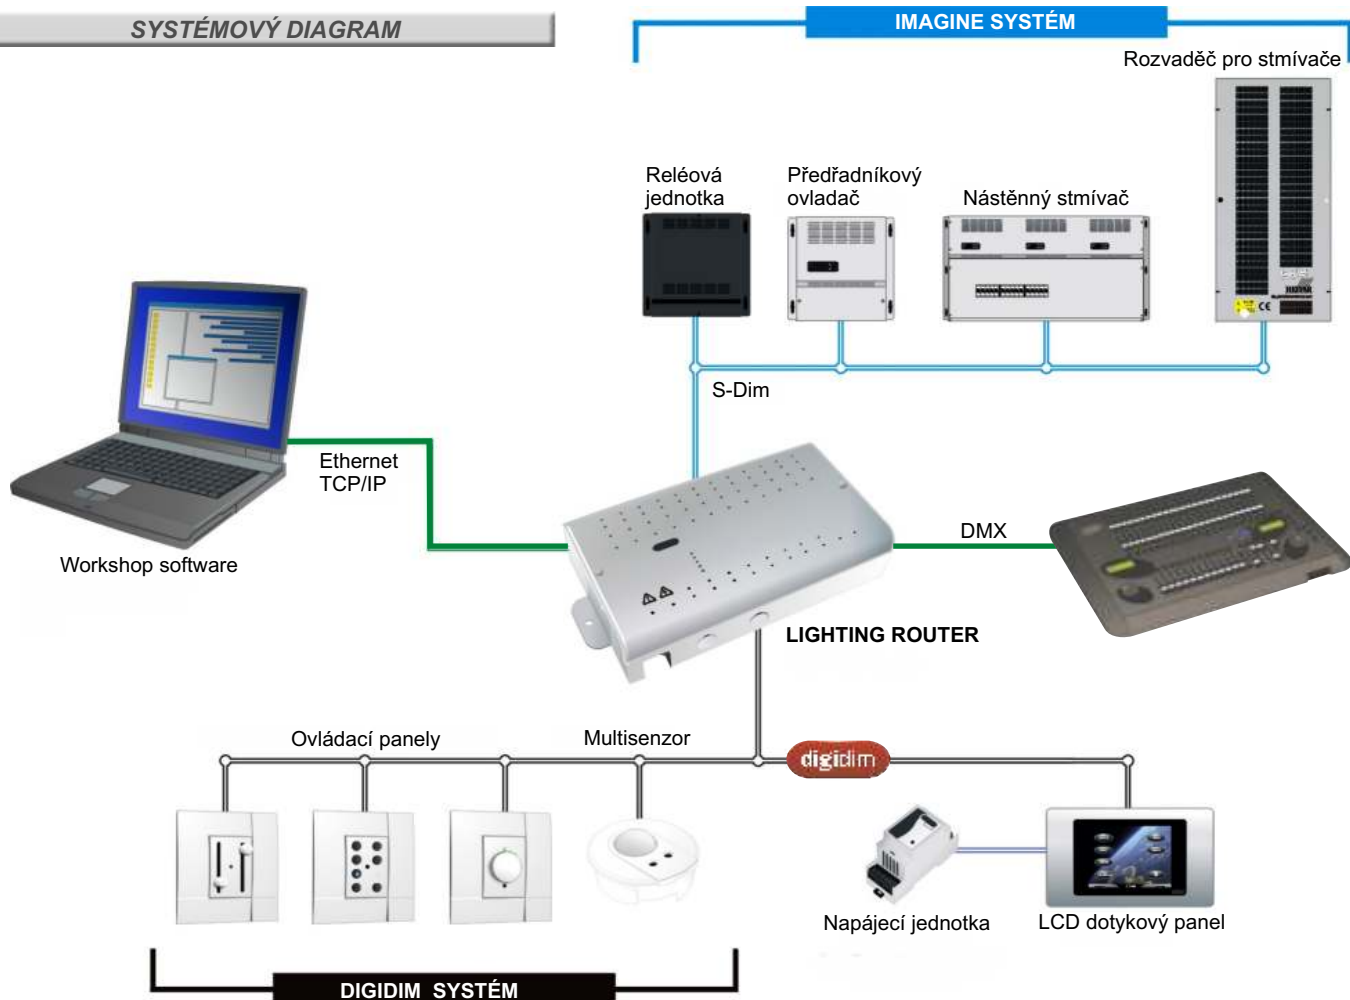

DODAVATEL/PRODEJNÍ MÍSTO