

INDUK NÍ P ED ADNÍK pro vysokotlaké sodíkové a halogenidové výbojky

35 - 400W • 230V • 50Hz



VŠEOBECNÁ CHARAKTERISTIKA



- s nezávislým zapalova em
- svorkovnice \varnothing 1,5 - 4mm²
- spl uje požadavky EN 61347-1
 EN 61347-2-9
 EN 60923
- t_w 130°
- spl ují certifikace , ,

TECHNICKÁ DATA






model	typ	výbojka		p ed adník							
		výkon (W)	proud (A)	V/Hz	induk nost (λ)	oteplení Δt(°C)	kompenzace paralelní Cp μF ±10% (250V)	schéma	rozm ry	hmotn. (g)	balení (ks)
HSI-SAPI 35/23	SM 35 23450	35	0,53	230/50	0,38	50	6	2	1	930	8
HSI-SAPI 50/23	SM 50 23450	50	0,76	230/50	0,35	65	9	1,2	1	980	8
HSI-SAPI 70/23	SM 70 23450	70	0,98	230/50	0,36	70	12	1,2	3	1200	8
HSI-SAPI 100/23	SM 100 23450	100	1,2	230/50	0,43	75	13	2	4	1250	8
HSI-SAPI 150/23	SM 150 23450	150	1,8	230/50	0,40	70	20	2	5	1850	8
HIA-HSI 250/23/SR	QM 250 23450	250	2,15	230/50	0,56	75	18	3,4	2	1870	4
HIA-HSI 250/23	QM 250 23460	250	2,15	230/50	0,55	65	18	3,4	2	2800	4
HSI-SAPI 25/23	SM 250 23470	250	3	230/50	0,40	70	32	2	6	3100	4
HIA-HSI 400/23	QM 400 23460	400	3,5	230/50	0,57	70	28/35	3,4	2	4100	4
HSI-SAPI 400/23	SM 400 23470	400	4,2	230/50	0,43	75	45	4	7	4100	4
HSI-SAPI 400/23	SM 400 23460	400	4,45	230/50	0,43	75	45	2	2	4100	4

Na základ požadavku lze dodat induk ní p ed adníky s jiným nap tím a jinými frekvencemi
 Na základ požadavku lze dodat induk ní p ed adníky s tepelnou ochranou, kterou ozna uje "-P" v kódu modelu
 Na základ požadavku lze dodat induk ní p ed adníky SAPI-HSI, vhodné pro pulsní zapalova e

ROZM RY

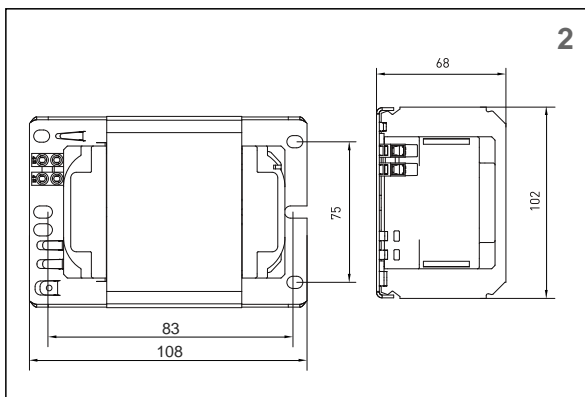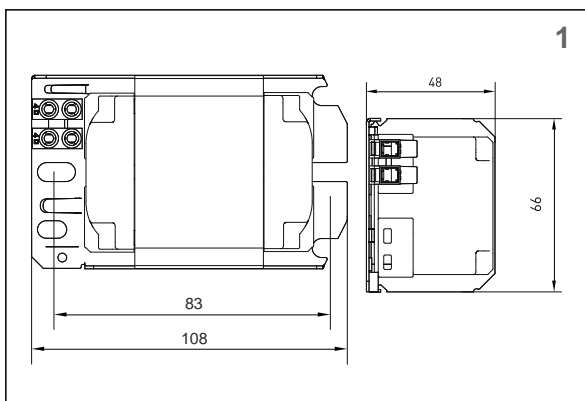



SCHEMA ZAPOJENÍ

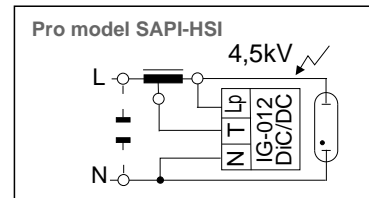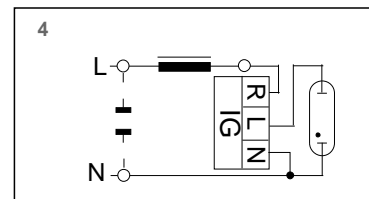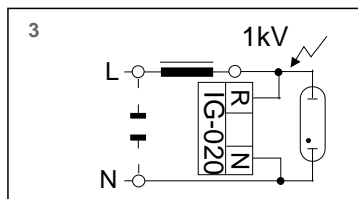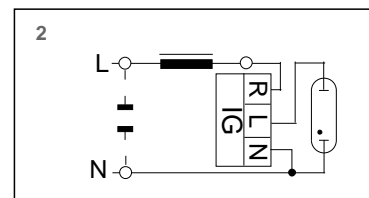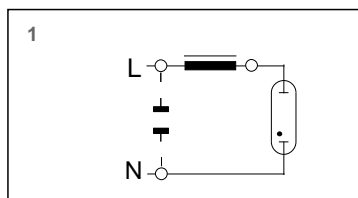

DODAVATEL/PRODEJNÍ MÍSTO

INDUK NÍ P ED ADNÍK pro vysokotlaké sodíkové a halogenidové výbojky



35 - 400W • 230V • 50Hz

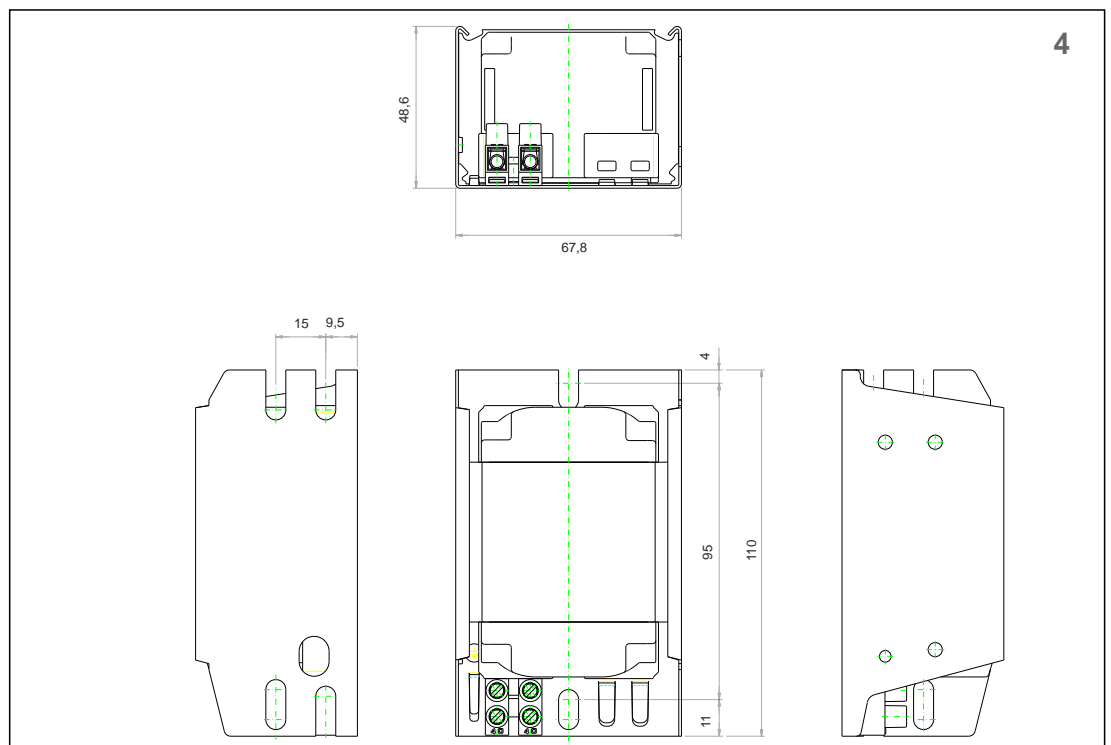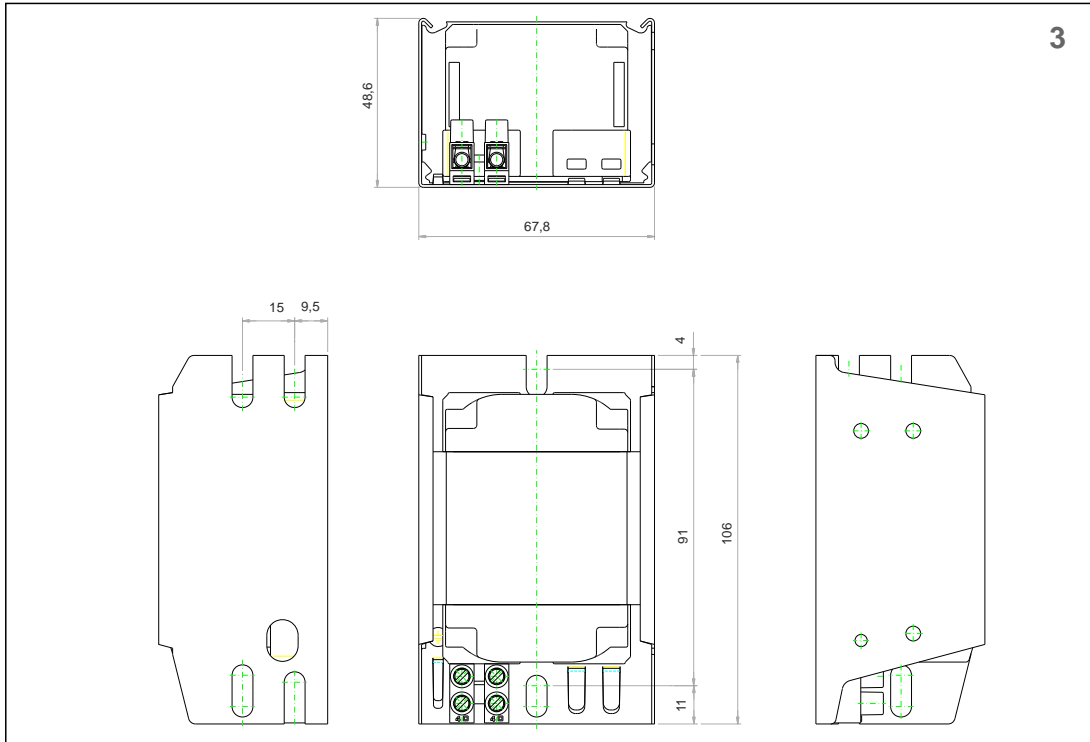

DODAVATEL/PRODEJNÍ MÍSTO

INDUK NÍ P ED ADNÍK pro vysokotlaké sodíkové a halogenidové výbojky


35 - 400W • 230V • 50Hz

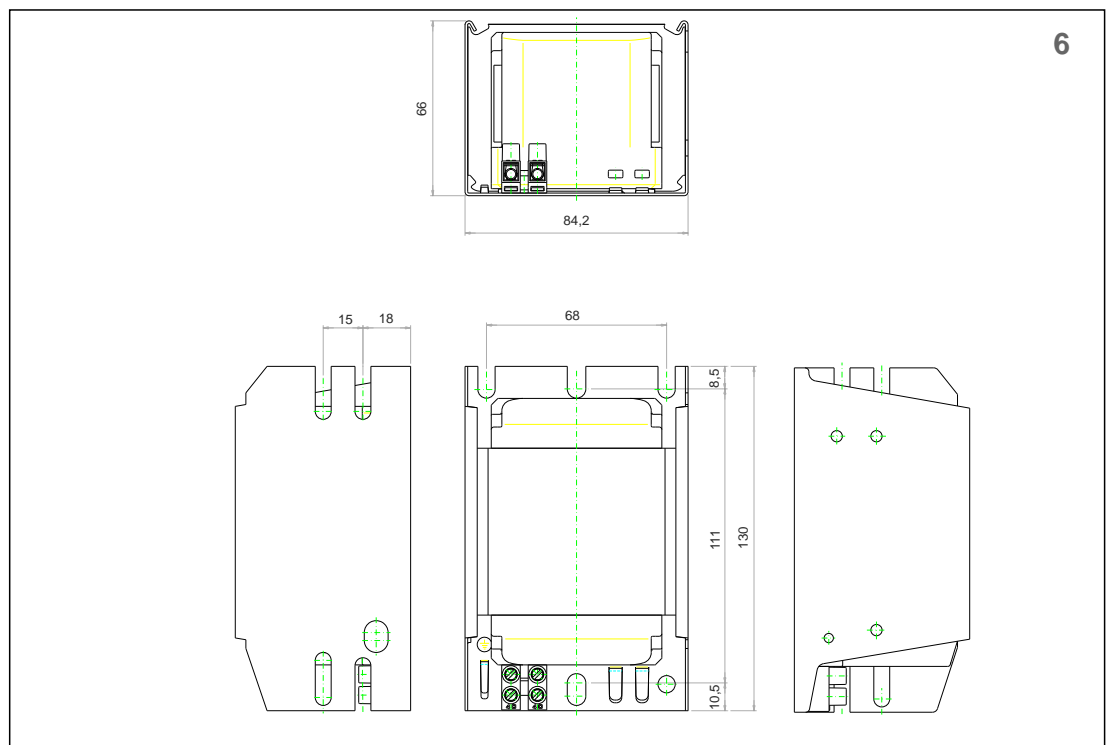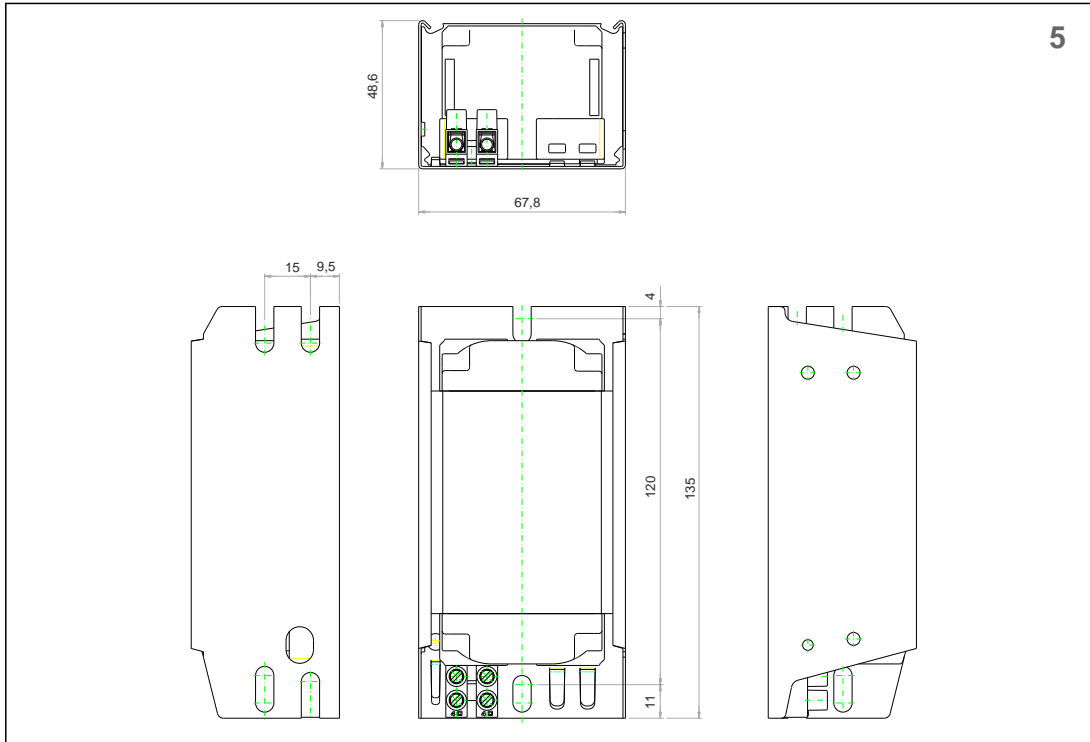

DODAVATEL/PRODEJNÍ MÍSTO

INDUK NÍ P ED ADNÍK pro vysokotlaké sodíkové a halogenidové výbojky

35 - 400W • 230V • 50Hz

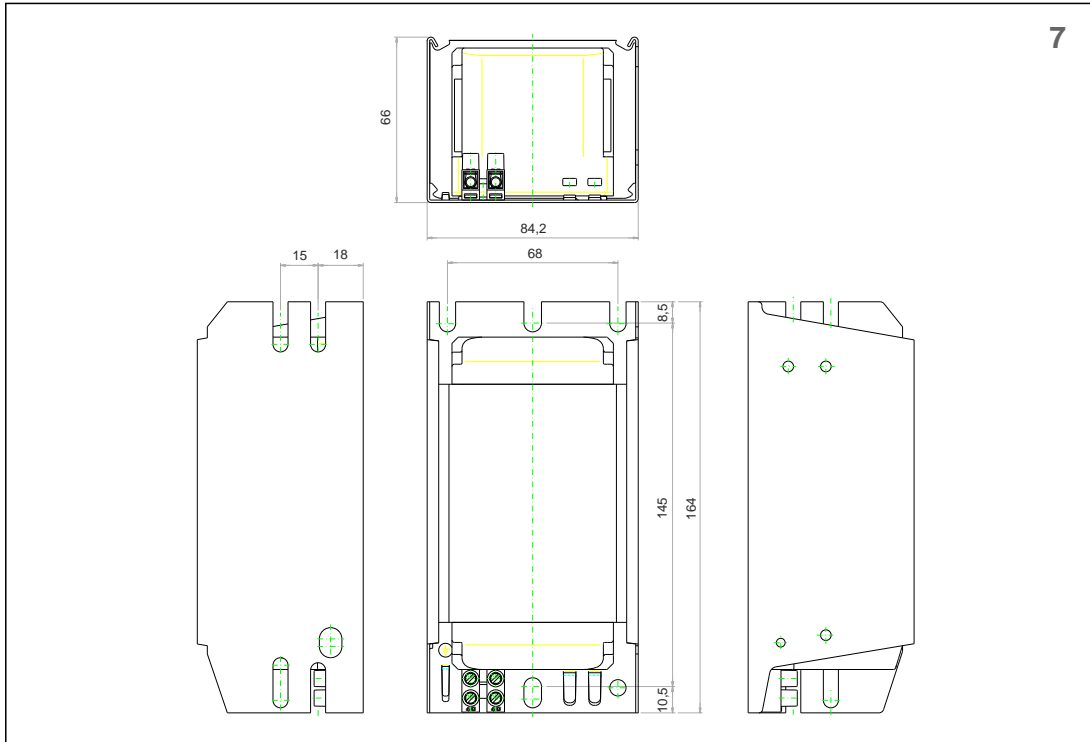

DODAVATEL/PRODEJNÍ MÍSTO